



iTL

領捷科技(香港)有限公司
Insights Technology (H.K.) Ltd.



MAKE WORK FLOW



整潔工作場所 · 改善工作環境 · 增加效益





高效的卡板流程

- 無需人工抬起卡板

與 PALOMAT[®] 一起工作的效益

- 節省空間和整潔的工作場所
- 優化卡板流程
- 改善工作環境
- 降低卡板運作成本
- 提高效率
- 無需工人搬運卡板
- 減少工傷
- 節省處理每個卡板的時間
- 舒緩背部疲勞，保護員工手及腳部避免夾傷
- 減少使用大型鏟車
- 精益求精 - 以更少的資源提高效率

自動化是提高效率的關鍵詞之一。PALOMAT[®] 卡板堆疊機自動處理卡板，提高堆疊和卸垛卡板時的效率，並使員工免於手動搬運沉重卡板的繁瑣工作。

PALOMAT[®] 可以成為物流運作中的組成部分，例如在生產中、倉庫、包裝部門或者商店中 - 簡而言之，是在業務運營中任何地方需要在地面上堆疊和卸垛空卡板。

作為創新製造商，我們強調持續的產品開發。在努力滿足市場對人機工程學、精益生產和良好工作環境的需求的同時，使用我們產品的安全性至關重要。


在全球範圍內，“綠色”和環保投資日益受到關注。現在，減少和完全消除不同類型的環境影響是許多人的優先考慮。

我們完全支持這一“綠色”運動。這就是為什麼我們的產品中很大一部分是100%交流供電的原因。您所需要的只是一個標準的220V電源插座，您可以立即切換到更高效，更友好的卡板搬運系統。就像家電一樣“即插即用”地簡單。


PALOMAT[®] 自動卡板堆疊機是自1992年開始在丹麥製造的產品。

PALOMAT[®] 具有CE標記，這是對符合嚴格的安全、健康和環境影響要求製造的機器的保證。

PALOMAT[®] 通過大多數歐洲國家、美國、澳大利亞和亞洲的經銷商進行銷售。

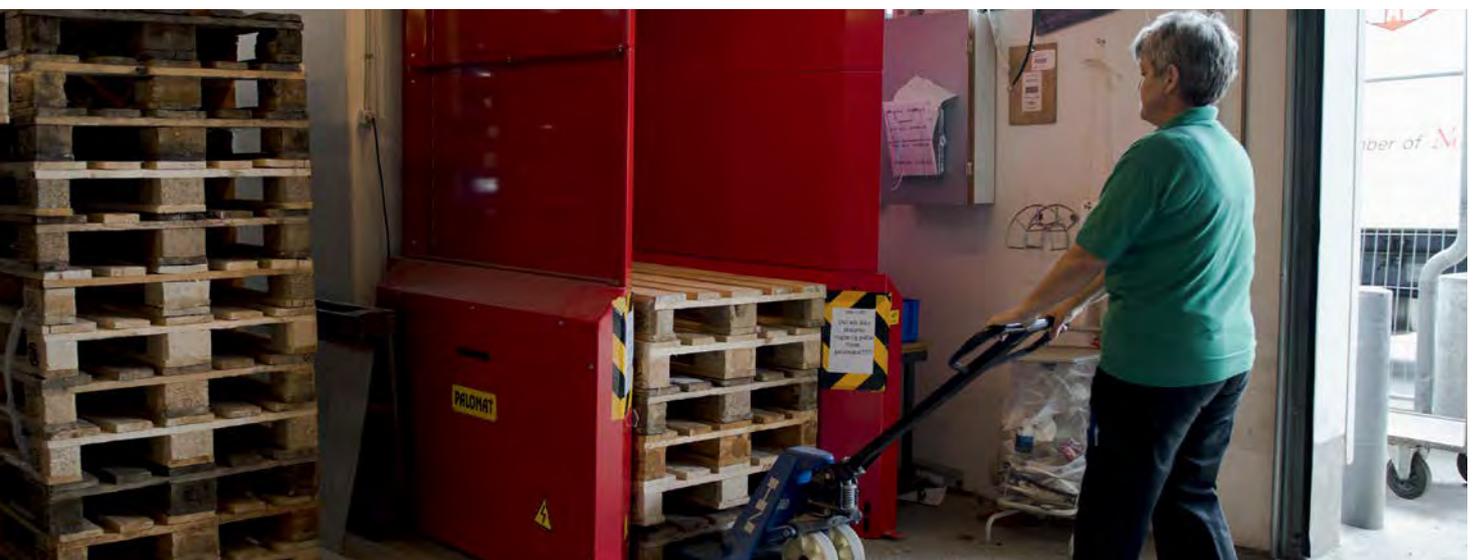

掃描此二維碼
查看在運作的 PALOMAT®

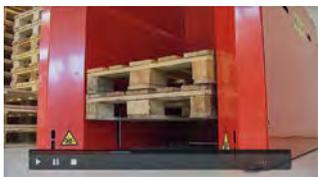

馬上擁有 PALOMAT® 進行測試

- 體驗眾多好處

PALOMAT® 一次性堆疊和卸垛卡板，所有卡板都在地面上搬運。

PALOMAT® 自動提升/降低整盤卡板，觸摸屏操作輕鬆方便地使用最下方一塊，在地面上用手推叉車就可插入新的卡板。

可以插入一疊完整的卡板（15或25個卡板）或從中取出一整疊卡板，PALOMAT® - 不須使用大型鏟車。

輕鬆的工作場所 · 改善的工作環境 · 增加效益

了解有關型號、配置、視頻、案例等更多的信息。 www.palomat.com



PALOMAT® Greenline



全自動堆疊和卸垛

PALOMAT® Greenline 全交流電供電。

選擇 PALOMAT® Greenline 當您計劃同時堆疊和卸垛單個卡板並希望僅使用電力作為能源。 PALOMAT® Greenline 可用於在溫度低至 -25°C / -13°F 的冷藏室中搬運卡板。

您可以將其放置在有交流220V電源插座的任何地方。它將立即為您提供高效、更靈活的卡板處理 - 如果卡板運作流程變更，只須重新放置自動卡板堆疊機。PALOMAT® Greenline 即可使用。

可以使用手動叉車，電動堆高車或大型叉車來插入和碼垛。所有卡板都在地板面上搬運。



PALOMAT® Flexomatic



全自動堆疊和卸垛

PALOMAT® Flexomatic 在壓縮空氣配合下運行，需要電力控制機器。

選擇 PALOMAT Flexomatic 當您計劃同時堆疊和卸垛單個卡板，並希望使用壓縮空氣+電力作為動力源。

可以使用手推叉車，電動堆高車或大型鏟車來插入和碼垛卡板。所有卡板都在地面上搬運。



PALOMAT® 5



半自動堆疊和卸垛

The PALOMAT® 5 全交流電供電。

選擇 PALOMAT® 5，當您計劃一次堆疊和卸垛多於一個以上的卡板 - 最多可堆疊5個，並且希望僅使用電力作為能源。 PALOMAT® 5 可用於在溫度低至 -25°C / -13°F 的冷藏室中搬運卡板。

您可以將其放置在有交流220V電源插座的任何地方。它將立即為您提供高效、更靈活的卡板處理 - 如果卡板運作流程變更，只須重新放置自動卡板堆疊機。PALOMAT® 5 即可使用。

可以使用手動叉車，電動堆高車或大型鏟車來插入和碼垛卡板。所有卡板都在地面上搬運。





PALOMAT® Adjustable

全自動堆疊和卸垛

PALOMAT® Adjustable 在壓縮空氣配合下運行，需要電力控制機器。

選擇 PALOMAT® Adjustable 當您計劃在同一卡板堆疊機中堆疊和卸垛兩種不同尺寸的卡板 - 一次處理一個卡板尺寸。

PALOMAT® Adjustable,您可以在同一卡板堆疊機中處理1200x800毫米和1200x1000毫米的卡板。兩種卡板尺寸之間的轉換大約需要5秒鐘 - 輕按按鈕，然後用手推叉車從托盤盒的左側推進或拉出卡板，之後它將自行調整。

可以使用手動叉車，電動堆高車或大型鏟車來插入和碼垛卡板。所有卡板都在地面上搬運。



PALOMAT® ½ Pallets

全自動堆疊和卸垛

PALOMAT® ½ Pallets 提供 Greenline (交流電操作) 及 Flexomatic (壓縮空氣 + 交流電操作) 功能的型號。

選擇 PALOMAT® ½ Pallets 當您計劃同時堆疊和卸垛單個½尺寸的卡板。Greenline 用於在溫度低至-25° C / -13° F 的冷藏室中搬運卡板。

可以使用手動叉車，電動堆高車或大型鏟車來插入和碼垛卡板。所有卡板都在地面上搬運。



PALOMAT® Double Up

全自動堆疊和卸垛

The PALOMAT® Double Up 全交流電供電

選擇 PALOMAT® Double Up, 當您計劃將1 + 1個卡板堆疊和卸垛在一起(一層兩個), 並希望僅使用電力作為能源。PALOMAT® Double Up 用於在溫度低至-25° C / -13° F 的冷藏室中搬運卡板。

您可以將其放置在有交流220V電源插座的任何地方。它將立即為您提供高效、更靈活的卡板處理-如果卡板運作流程變更, 只須重新放置自動卡板堆疊機。PALOMAT® 即可使用。

可以使用手動叉車，電動堆高車或大型鏟車來插入和碼垛。所有卡板都在地板面上搬運。





附加配置

- 完全適應您的需求



通過短信/電子郵件準備信息
15個卡板的安全門架



為AGV準備




包括最大處理量信號塔



15個卡板的安全欄

最大處理量顯示

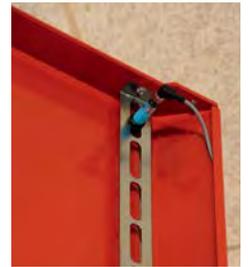

不同標準顏色選擇



電源隔離開關



在低至 $-25\text{ }^{\circ}\text{C}$ / $-13\text{ }^{\circ}\text{F}$ 的寒冷環境中搬運卡板
(僅適用於交流電機型)

氣源隔離開關 (僅適用於壓縮空氣型號)



叉車防撞保護



固定器



客戶定制 解決方案

- 完全適應您的托盤尺寸

PALOMAT[®] 是一種模塊化的解決方案，憑藉超過25年的卡板堆疊機設計和製造經驗，支持客戶定制以適應市場上使用的各種卡板和尺寸。

PALOMAT[®] 與您使用的卡板尺寸完全匹配。

PALOMAT[®] 不論長度，寬度或高度如何，都可以處理所有以木材，塑料和金屬製成的四邊進叉卡板。



掃描二維碼
將您的查詢發送給我們



聯繫iTL 並要求 PALOMAT[®] 的解決方案
完全適合您的卡板流程



客戶定制 2015x900x137 mm 卡板



客戶定制 2400x1200x160 mm 卡板



客戶定制 1060x750x175 mm 卡板

企業如 格蘭富、嘉士伯、可口可樂、富豪汽車、雀巢、香奈兒、哈里波、輝瑞、西門子和美諾

已經安裝了 PALOMAT[®] 卡板堆疊機，使他們的卡板流程更高效。

- 您的企業會否成為下一個？



技術資料

PALOMAT® Greenline

型號	卡板呎寸 L x W x H (mm)	載重能力/ 卡板數量	機器尺寸 L x W x H (mm)
152001	1200x800x150	500 kg/ 15	1520x1340x955/2350*
152002	1200x1000x150	500 kg/ 15	1520x1540x955/2350*
152101	1200x800x150	700 kg/ 25	1520x1340x3750**
152102	1200x1000x150	700 kg/ 25	1520x1540x3750**

控制：Siemens S7-1200 **Actuator:**

執行器：Linak

電源：220-240V AC, 50Hz

PALOMAT® 5

型號	卡板呎寸 L x W x H (mm)	載重能力/ 卡板數量	機器尺寸 L x W x H (mm)
170001	1200x800x150	500 kg/ 15	1490x1360x2360*
170002	1200x1000x150	500 kg/ 15	1490x1560x2360*
170101	1200x800x150	700 kg/ 25	1490x1360x3865**
170102	1200x1000x150	700 kg/ 25	1490x1560x3865**

控制：Siemens S7-1200

執行器：Linak

電源：220-240V AC, 50 Hz

PALOMAT® ½ Pallets

型號	卡板呎寸 L x W x H (mm)	載重能力/ 卡板數量	機器尺寸 L x W x H (mm)
150050	600x800x150	500 kg/ 15	935x1450x2350*
152050	600x800x150	500 kg/ 15	935x1450x2350*

150050 - Flexomatic:

氣動：SMC

控制：Siemens S7-1200

能源：6-7 bar + 100-240V AC, 50-60Hz

152050 - Greenline:

控制：Siemens S7-1200

執行器：Linak

電源：220-240V AC, 50Hz

* 包括15個卡板的安全欄 - 附加配置

注意：PALOMAT® ½ Pallets, PALOMAT® 5, PALOMAT® Double Up and PALOMAT® Adjustable 已包為15個托盤提供安全欄。

** 包括25個托盤的安全欄及門架，可處理多於15個卡板。

PALOMAT® Flexomatic

型號	卡板呎寸 L x W x H (mm)	載重能力/ 卡板數量	機器尺寸 L x W x H (mm)
150001	1200x800x150	500 kg/ 15	1520x1340x955/2350*
150002	1200x1000x150	500 kg/ 15	1520x1540x955/2350*
150101	1200x800x150	800 kg/ 25	1520x1340x3750**
150102	1200x1000x150	800 kg/ 25	1520x1540x3750**

Pneumatics: SMC

控制：Siemens S7-1200

能源：6-7 bar + 100-240V AC, 50-60Hz

PALOMAT® Adjustable

型號	卡板呎寸 L x W x H (mm)	載重能力/ 卡板數量	機器尺寸 L x W x H (mm)
150060	1200x800x150 / 1200x1000x150	500 kg/ 15	1520x1550x2350*

Pneumatics: SMC

控制：Siemens S7-1200

能源：6-7 bar + 100-240V AC, 50-60Hz

PALOMAT® Double Up

型號	卡板呎寸 L x W x H (mm)	載重能力	卡板數量	機器尺寸 L x W x H (mm)
152501	2x1200x800x150	2x500 kg	2x15	2720x1340x2350*

控制：Siemens S7-1200

執行器：Linak

電源：220-240V AC, 50Hz



領捷科技(香港)有限公司
Insights Technology (H.K.) Ltd.

+852 2907 9266

+852 2718 2317

www.ithkl.com

contact@ithkl.com

Mtk0026CN-PAL



了解有關型號、配置、視頻、案例等更多的信息。

www.palomat.com

MAKE WORK FLOW